


Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Шкаф шоковой заморозки Hicold W10TGN

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-i-kamery-shokovoy-zamorozki/shkaf-shokovoy-zamorozki-hicold-w10tgn>

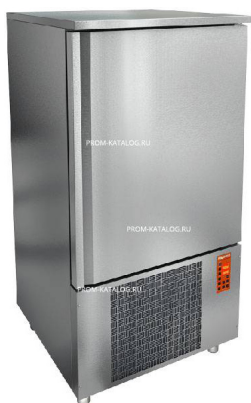

Описание

- Шкаф шоковой заморозки Hicold W10TGN – электрооборудование для эксплуатации на пищевых производствах, предприятиях питания и оптово-розничных складах.
- Предназначение: хранение приготовленных блюд, пищевых продуктов и полуфабрикатов после шоковой заморозки/охлаждения, которая гарантирует сохранение всех вкусовых качеств блюда или продукта, предотвращает рост бактерий, а также препятствует потере веса продукта (что происходит при медленной заморозке).
-) Особенности модели W10TGN: встроенная хладоустановка с нижним расположением; передняя воздухозаборная решетка; вентилируемое охлаждение – принудительная конвекция; три режима охлаждения/заморозки: шоковые заморозка и охлаждение, деликатная шоковая заморозка; малошумный и надежный компрессор производства ЕС; электронный контроллер и панель управления; относится к шкафам с гастронормированным пространством; производительность: охлаждение – 40 кг/90 мин.
- (+90 ... +3 °С), заморозка – 28 кг/240 мин (+90 ... -18 °С); углы камеры закруглены для комфортной санитарной обработки; автооттайка.
- Стандартная комплектация: панели корпуса снаружи и внутри – сталь коррозионностойкая AISI 304; десять уровней (направляющих) под гастроремкость GN1/1 (EN60x40); глухая

распашная дверка; установлен автопроводчик и фиксатор открытого положения для удобства загрузки/выгрузки; влагозащищенная панель управления; корректируемые по высоте стальные ножки; термоизоляция – пенополиуретановая, толщиной 60 мм (цельнозалитая); стильная эргономичная ручка по всей высоте дверки.

- Особенности установки: подключение к заземленному источнику трехфазного тока – 380 В; напольная установка в крытых помещениях с умеренной влажностью; не подвергать воздействию прямых солнечных лучей; для корректной работы не рекомендована установка вблизи тепловыделяющего оборудования.

Характеристики

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Вес, кг | 140 кг |
| Количество уровней | 10 |
| Время для замораживания | 240 мин |
| Время для охлаждения | 90 мин |
| Напряжение | 380 В |
| Температура замораживания продукта | 90...-18 °С |
| Потребляемая электроэнергия | 1.81 кВт/сутки |
| Температура охлаждения продукта | 90...+3 °С |
| Высота, мм | 1545 мм |
| Длина, мм | 780 мм |
| Мощность, кВт | 3.345 кВт |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.